

Praustuvų OPUS MINI pavyzdžiai



OPUS MINI 600 × 410 × 100
 Komplektacija: praustuvas OPUS MINI,
 H = 100 mm, laikikliai integruoti
 Kaina € 494

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS MINI KAINOS

| Stalviršio aukštis (H), mm | Stalviršio ilgis (L), mm | | | | | | | | | Nestandartinės formos, išmatavimai | |
|--|--------------------------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-----|
| | 450-550 | 551-800 | 801-1000 | 1001-1200 | 1201-1400 | 1401-1600 | 1601-1800 | 1801-2000 | 2001-2200 | | |
| H = 25 mm, vienas dubuo (baltas) | 368 | 399 | 452 | 494 | 535 | 578 | 620 | 672 | 714 | Pagal užklausą | |
| H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas) | 420 | 494 | 536 | 588 | 630 | 682 | 735 | 777 | 830 | | |
| H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas) | 483 | 557 | 609 | 662 | 714 | 777 | 830 | 882 | 945 | | |
| Papildomai: | | | | | | | | | | | |
| Antras dubuo* | 179 | | | | | | | | | Pagal užklausą | |
| Briauna prie sienos, h = 30 mm | 95 | | | | | | | | | | |
| Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm | e White | 53 | 74 | 84 | 105 | 126 | 137 | 158 | 179 | | 200 |
| | tonuotas | 63 | 84 | 105 | 126 | 137 | 168 | 179 | 200 | | 221 |
| | GRAPHITE | 74 | 95 | 116 | 147 | 168 | 189 | 210 | 242 | | 263 |
| Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm | e White | 105 | 137 | 179 | 210 | 252 | 283 | 315 | 357 | | 389 |
| | tonuotas | 126 | 168 | 200 | 242 | 284 | 326 | 368 | 420 | | 452 |
| | GRAPHITE | 147 | 189 | 242 | 284 | 336 | 378 | 430 | 483 | | 526 |
| Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)** | 47 | | | | | | | | | | |
| Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas | 47 | | | | | | | | | | |
| Spalvotas stalviršis (dubuo baltas) | 116 | 121 | 131 | 147 | 158 | 168 | 189 | 200 | 221 | | |
| Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)*** | 26 | | | | | | | | | | |
| 2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį**** | 37 | | | | | | | | | | |
| Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.) | 26 | | | | | | | | | | |
| Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu | 63 | | | | | | | | | | |
| Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu | 53 | | | | | | | | | | |

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 900 mm;

** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS MINI galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau 450 mm;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.




Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 30).

Baltos spalvos tonas stalviršiu ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/- 5 mm.

Praustuvo OPUS MINI išmatavimai

OPUS MINI
 305 × 265 mm

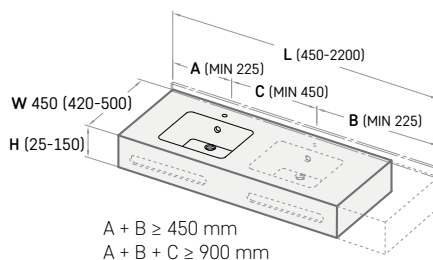

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.