

Praustuvų OVO pavyzdžiai



OVO DUO 1400 x 500 x 150
 Komplektacija: 2 praustuvai OVO su stalviršiu
 (H = 150 mm), briauna prie sienos, rankšluosčių
 laikiklis, laikikliai integruoti
 Kaina €1109 (767 + 200 + 95 + 47)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OVO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	473	525	567	620	662	713	756	819	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	515	567	630	672	725	777	830	893	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	588	651	704	767	819	882	935	1008	

Papildomai:

Antras dubuo*		200								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		95								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	e White	74	84	105	126	137	158	179	200	
	tonuotas	84	105	126	137	168	179	200	221	
	GRAPHITE	95	116	147	168	189	210	242	263	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	e White	137	179	210	252	283	315	357	389	
	tonuotas	168	200	242	284	326	368	420	452	
	GRAPHITE	189	242	284	336	378	430	483	526	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		47								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		47								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		126	137	146	158	168	189	200	221	
Papildomai laikikliai 400/480 mm, balti (1 vnt.)***		26								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****		37								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		26								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		63								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		53								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1250 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 650 mm – su dubeniu OVO;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 30).


Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 54.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.


Praustuvo OVO išmatavimai

OVO

500 x 320 mm



Papildomai laikikliai
 (400 mm, ja W 480-499 mm)
 (480 mm, ja W 500-550 mm)

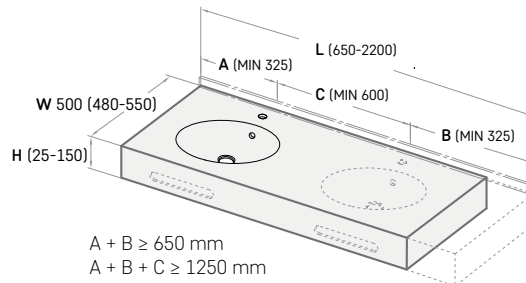

A + B ≥ 650 mm
 A + B + C ≥ 1250 mm

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

