

Praustuvų OPUS pavyzdžiai



OPUS 1200 × 450 × 100
Komplektacija: praustuvas OPUS
su stalviršiu (H = 100 mm),
kampo nupjovimas, laikikliai integruoti
Kaina €720 (660 + 60)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Komplektacija: 2 praustuvi OPUS
su stalviršiu (H = 150 mm),
rankšluosčių laikiklis, briauna
prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina €1120 (750 + 200 + 60 + 110)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OPUS KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm									Nestandartinės formos, išmatavimai	
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200		
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	410	450	510	550	600	650	700	750	800	Pagal užklausą	
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	470	550	600	660	710	760	820	870	930		
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	540	620	680	750	800	870	930	990	1060		
Papildomai:											
Antras dubuo*	200									Pagal užklausą	
Briauna prie sienos, h = 30 mm	110										
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonuotas GRAPHITE	60	90	100	120	140	150	170	210		220
		70	100	120	140	150	195	210	220		250
		90	110	130	160	190	210	240	270		300
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonuotas GRAPHITE	120	150	210	240	290	320	350	400		440
		140	190	220	270	320	370	410	470		510
		160	210	270	320	380	420	480	540		590
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**	60										
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas	60										
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)	130	140	150	160	170	200	220	230	250		
Papildomai laikikliai 400 mm, balti (1 vnt.)***	40										
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****	50										
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)	40										
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	70										
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu	60										

* Antras dubuo galimas tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1200 mm;

** Rankšluosčių laikiklis praustuvui OPUS galimas tik kai stalviršio aukštis (H) – 100 mm ir atstumas nuo stalviršio krašto iki dubens centro (A, B ≥ 350 mm);

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 24).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 52.


Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo OPUS išmatavimai

OPUS


470 × 270 mm

Integruotas persipylimas priekyje



Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Papildomai laikikliai (400 mm)

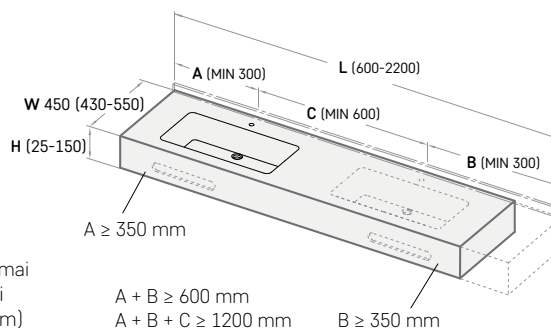

A ≥ 350 mm

A + B ≥ 600 mm

A + B + C ≥ 1200 mm

B ≥ 350 mm

