

Praustuvų OVO pavyzdžiai



OVO DUO 1400 x 500 x 150

Komplektacija: 2 praustuvi OVO su stalviršiu
(H = 150 mm), briauna prie sienos, rankšluosčių
laikiklis, laikikliai integruoti

Kaina €1260 (860 + 230 + 110 + 60)

PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE OVO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	530	590	635	700	750	800	850	915	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	580	635	710	755	810	870	930	1000	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	655	730	790	860	915	990	1050	1135	

Papildomai:

Antras dubuo*		230								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		110								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White tonuotas	90	100	120	140	150	170	210	220	
	GRAPHITE	100	120	140	150	195	210	220	250	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White tonuotas	110	130	160	190	210	240	270	300	
	GRAPHITE	150	210	240	290	320	350	400	440	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		60								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		60								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		140	150	160	170	200	220	230	250	
Papildomai laikikliai 400/480 mm, balti (1 vnt.)***		40								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****		50								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		40								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		70								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		60								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1250 mm;

** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 650 mm – su dubeniu OVO;

*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo.

**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr. p. 24).


Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 52.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.


Praustuvo OVO išmatavimai

OVO

500 x 320 mm



Papildomai laikikliai
(400 mm, jei W 480-499 mm)
(480 mm, jei W 500-550 mm)

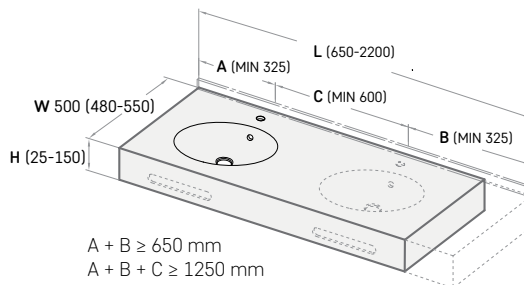

A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

