

## Praustuvų PIANO pavyzdžiai



PIANO DUO 1600 × 600 × 150

Komplektacija: 2 praustuvi PIANO su stalviršiu (H = 150 mm),  
briauna prie sienos 30 mm, laikikliai integruoti  
Kaina €1360 (1010 + 240 + 110)

## PRAUSTUVŲ MADE TO MEASURE PIANO KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm	Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)	560	635	700	755	810	850	940	1010	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)	625	700	765	840	895	970	1040	1110	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)	715	790	860	940	1010	1090	1165	1250	

## Papildomai:

Antras dubuo*		240								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		110								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	100	120	140	150	170	210	220	
	tonuotas	100	120	140	150	195	210	220	250	
	GRAPHITE	110	130	160	190	210	240	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	150	210	240	290	320	350	400	440	
	tonuotas	190	220	270	320	370	410	470	510	
	GRAPHITE	210	270	320	380	420	480	540	590	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		60								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		60								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		140	150	160	170	200	220	230	250	
Papildomai laikikliai 480 mm, balti (1 vnt.)***		40								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****		50								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		40								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		70								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		60								

\* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1400 mm;

\*\* Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 700 mm;

\*\*\* Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;


\*\*\*\* Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "Made to Measure praustuvų užsakymo forma" (žr.p. 24).

Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 52.

Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

## Praustuvo PIANO išmatavimai

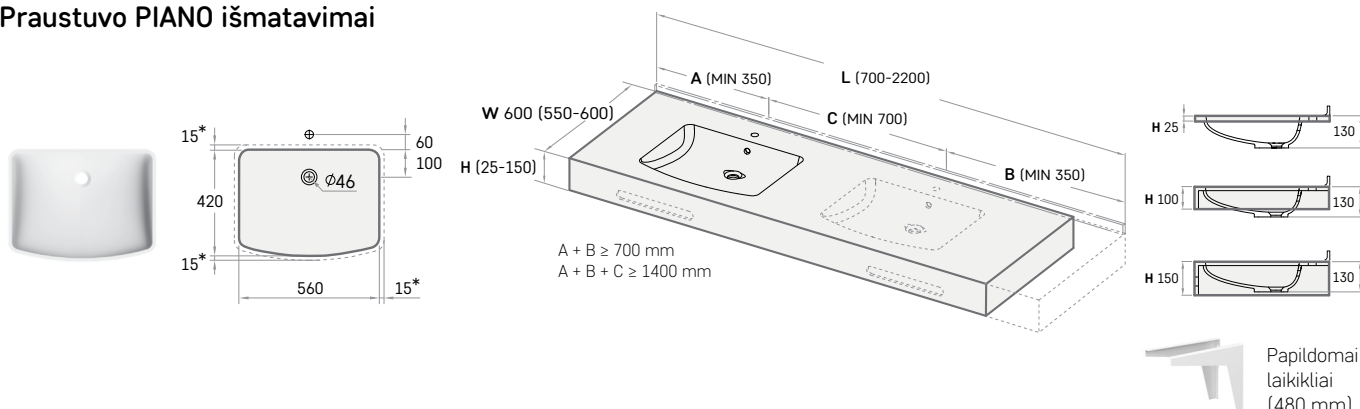

Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.