Praustuvų ROUND pavyzdžiai

ROUND 500 × 500 × 150
Komplektacija: praustuvas ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
laikikliai integruoti
Kaina € 655

ROUND 1800 × 550 × 150
Komplektacija: 3 praustuvai ROUND,
su stalviršiu (H = 150 mm),
briauna prie sienos, laikikliai integruoti
Kaina € 1560 (990 + 230 + 230 + 110)

PRAUSTUVŲ *MADE TO MEASURE* ROUND KAINOS

Stalviršio aukštis (H), mm		Stalviršio ilgis (L), mm								Nestandartinės formos, išmatavimai
		500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm, vienas dubuo (baltas)		530	590	635	700	750	800	850	915	Pagal užklausą
H = 30-100 mm, vienas dubuo (baltas)		580	635	710	755	810	870	930	1000	
H = 110-150 mm, vienas dubuo (baltas)		655	730	790	860	915	990	1050	1135	
Papildomai:										
Antras dubuo*		230								Pagal užklausą
Briauna prie sienos, h = 30 mm		110								
Sieninis panelis, h = 60 - 200 mm	Matte White	90	100	120	140	150	170	210	220	
	tonuotas	100	120	140	150	195	210	220	250	
	GRAPHITE	110	130	160	190	210	240	270	300	
Sieninis panelis, h = 201 - 400 mm	Matte White	150	210	240	290	320	350	400	440	
	tonuotas	190	220	270	320	370	410	470	510	
	GRAPHITE	210	270	320	380	420	480	540	590	
Rankšluosčių laikiklis (1 vnt.)**		60								
Kampo užapvalinimas (tik H = 25 mm), kampo nupjovimas		60								
Spalvotas stalviršis (dubuo baltas)		140	150	160	170	200	220	230	250	
Papildomai laikikliai 400/480 mm, balti (1 vnt.)***		40								
2D/3D brėžinių paruošimas prieš gaminant gaminį****		50								
Kontūrinis frezavimas stalviršyje (1 vnt.)		40								
Push-open dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		70								
Neužsidarantis dugno vožtuvas su chromuotu arba Silkstone® dangteliu		60								

* Galima tik jei stalviršio ilgis (L) ne mažesnis kaip 1050 mm;
** Rankšluosčių laikiklis galimas tik jei stalviršio aukštis (H) 100 mm, o stalviršio ilgis (L) ne mažiau: 500 mm – su dubeniu ROUND;
*** Standartiniai laikikliai yra komplekte. Papildomi laikikliai reikalingi tik tokiu atveju, jei siena nepritaikyta išlaikyti didelį svorį arba stalviršio aukštis (H) mažesnis nei 100 mm. Rekomenduojama tvirtinti 1 laikiklį 900 mm stalviršio ilgio (L). Laikikliai nereikalingi, jei stalviršis montuojamas ant baldo;
**** Techninė konsultacija brėžinių paruošimui, stalviršių planavimui ir brėžinių suderinimui.

Užsakant stalviršį, būtina pridėti užpildytą "*Made to Measure praustuvų užsakymo forma*" (žr.p. 24).
Baltos spalvos tonas stalviršiui ir dubeniui gali nežymiai skirtis. Silkstone® spalvas žr. p. 52.
Leistini dubens išmatavimų ir dubens padėties stalviršyje nuokrypiai +/-5 mm.

Praustuvo ROUND išmatavimai

ROUND
D 400 mm



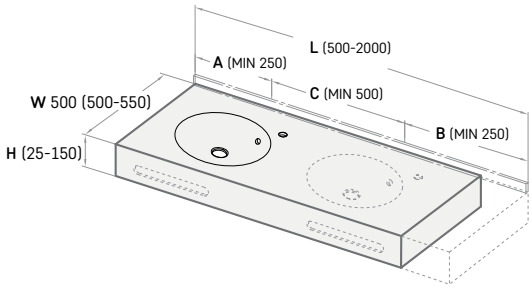

Minimalus praustuvo su stalviršiu ROUND ilgis su skyle maišytuvui 45° į dešinę nuo praustuvo centro:
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm

Papildomai laikikliai (480 mm)

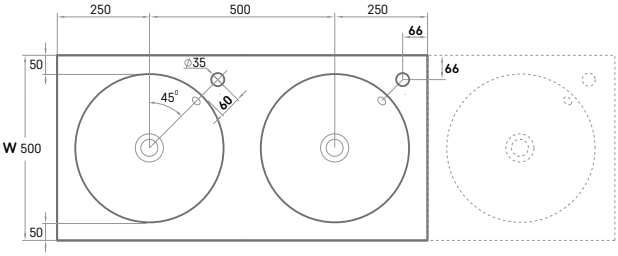



Minimalus atstumas nuo maišytuvo angos iki sienos ne mažesnis nei 55 mm.

Kainos Eur su PVM

Kainos Eur su PVM